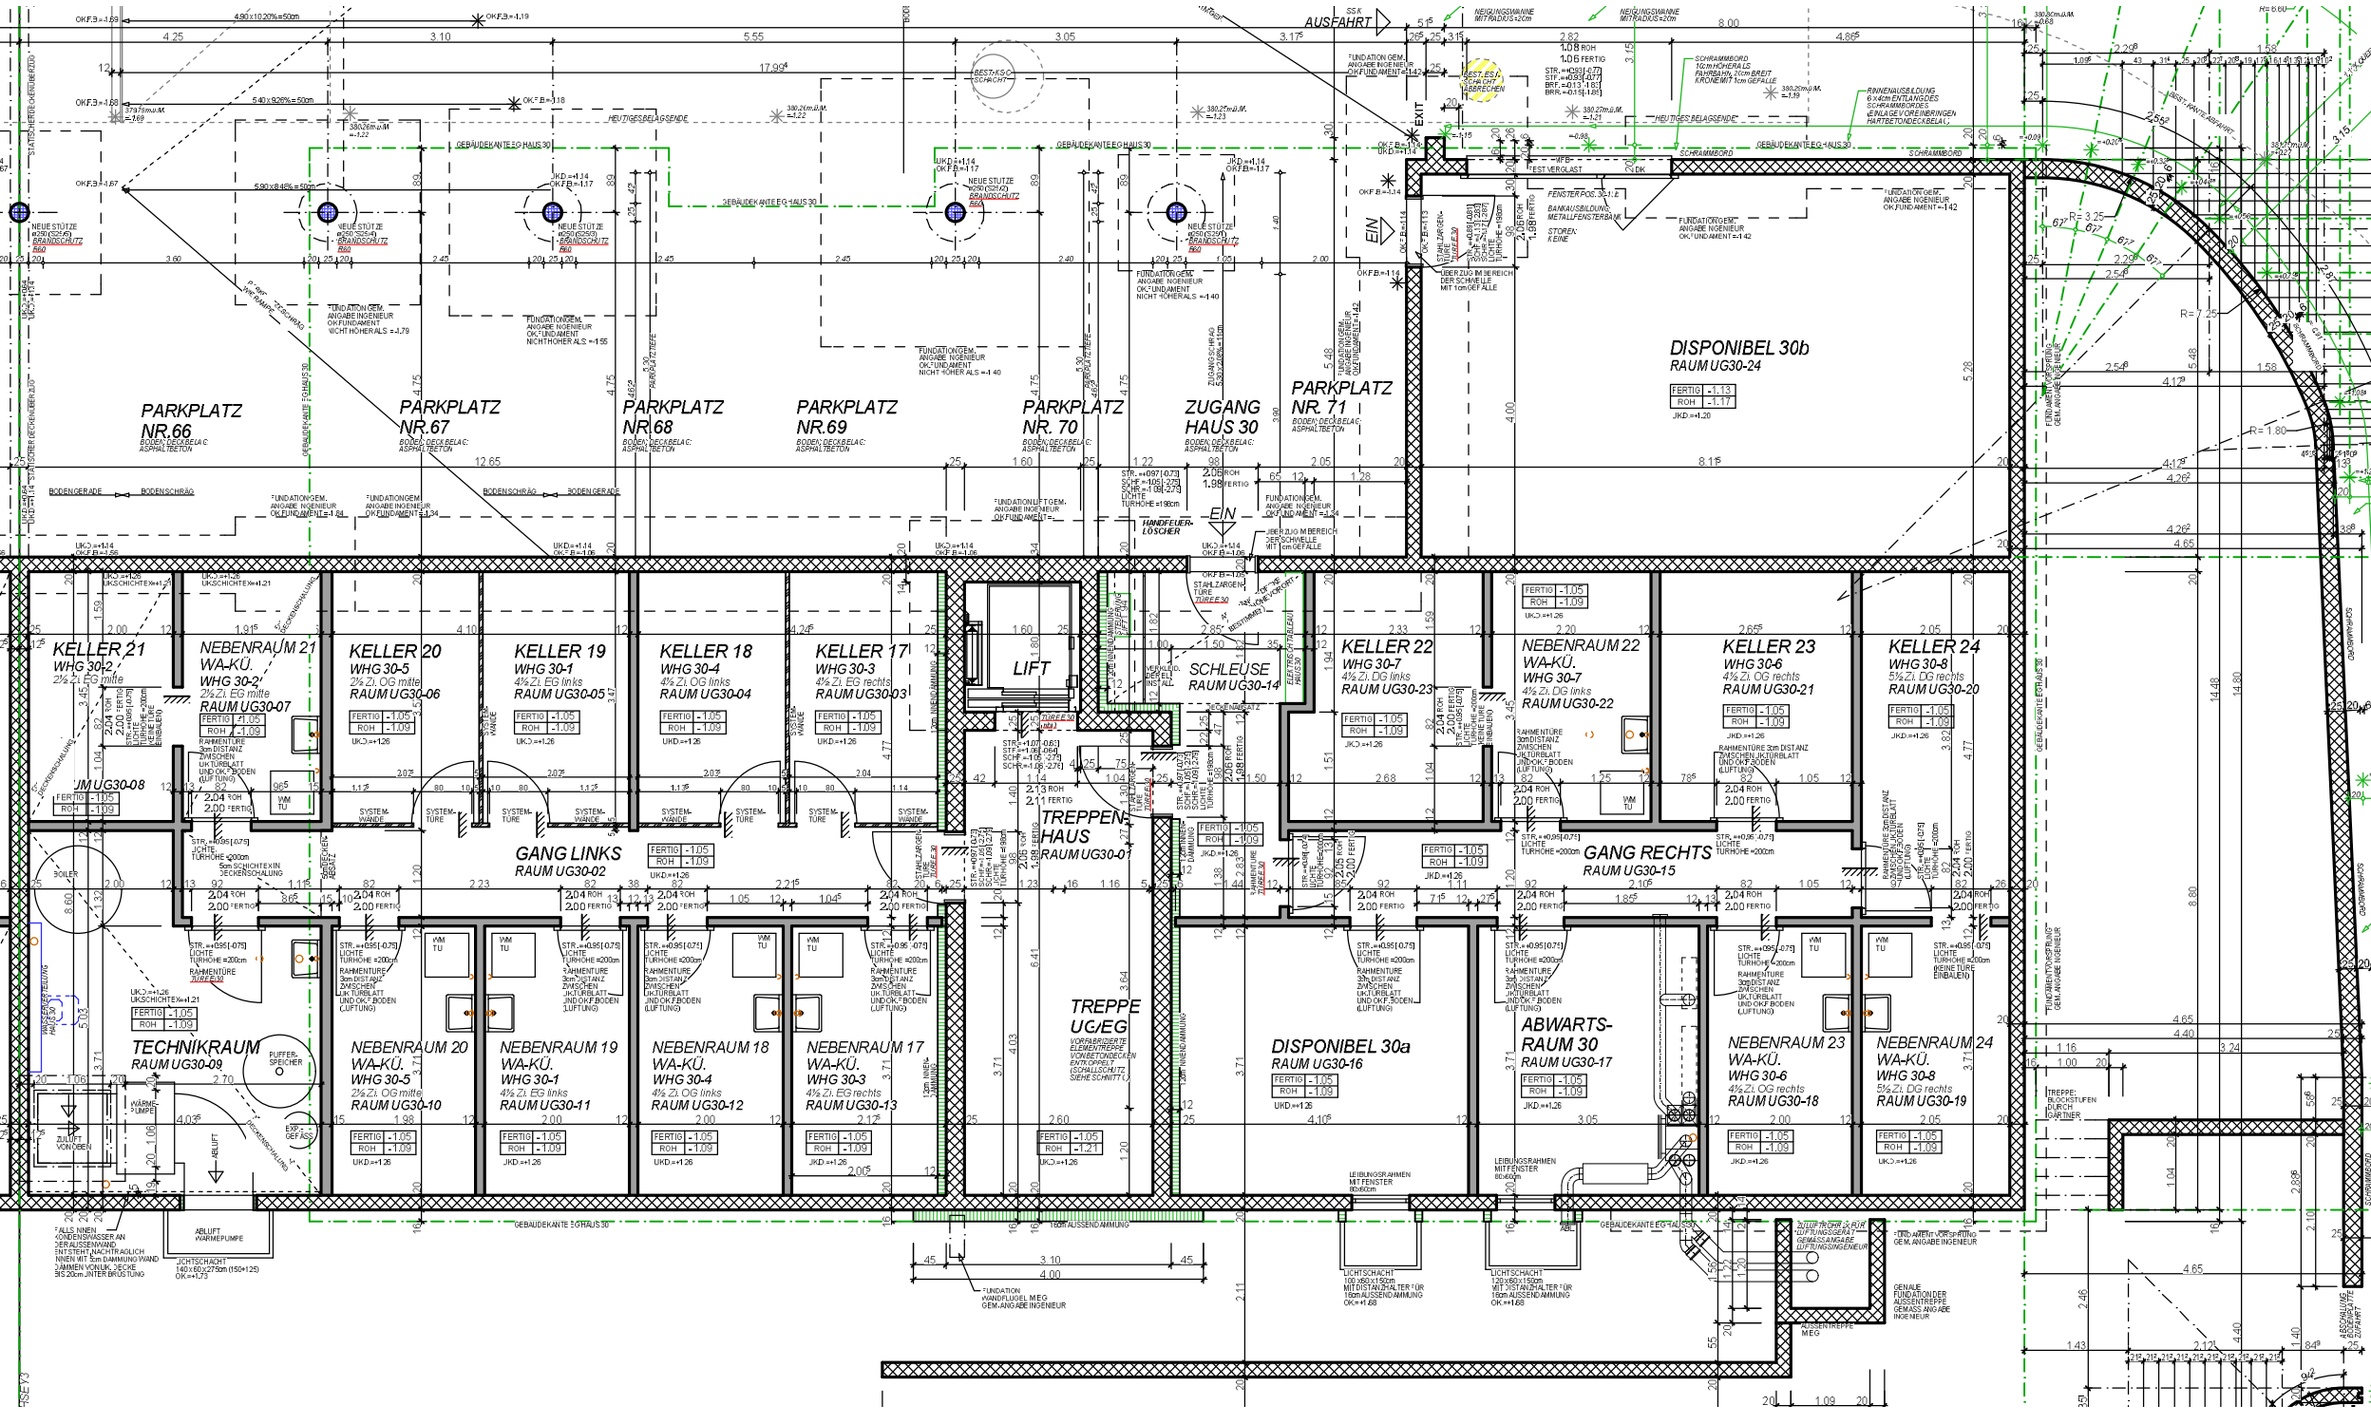
PARKPLATZ NR.66
PARKPLATZ NR.67
PARKPLATZ NR.68
PARKPLATZ NR.69
PARKPLATZ NR. 70
ZUGANG HAUS 30
PARKPLATZ NR. 71
DISPONIBEL 30b
RAUM UG30-24
AUSFAHRT
EIN
EXIT
KELLER 21
WHG 30-2
2½ Zi. EG mitte
NEBENRAUM 21
WA-KÜ.
WHG 30-2'
2½ Zi. EG mitte
RAUM UG30-07
KELLER 20
WHG 30-5
2½ Zi. OG mitte
RAUM UG30-06
KELLER 19
WHG 30-1
4½ Zi. EG links
RAUM UG30-05
KELLER 18
WHG 30-4
4½ Zi. OG links
RAUM UG30-04
KELLER 17
WHG 30-3
4½ Zi. EG rechts
RAUM UG30-03
LIFT
SCHLEUSE
RAUM UG30-14
KELLER 22
WHG 30-7
4½ Zi. DG links
RAUM UG30-23
NEBENRAUM 22
WA-KÜ.
WHG 30-7
4½ Zi. DG links
RAUM UG30-22
KELLER 23
WHG 30-6
4½ Zi. OG rechts
RAUM UG30-21
KELLER 24
WHG 30-8
5½ Zi. DG rechts
RAUM UG30-20
JM UG30-08
GANG LINKS
RAUM UG30-02
TREPPEN-HAUS
RAUM UG30-01
GANG RECHTS
RAUM UG30-15
TECHNIKRAUM
RAUM UG30-09
NEBENRAUM 20
WA-KÜ.
WHG 30-5
2½ Zi. OG mitte
RAUM UG30-10
NEBENRAUM 19
WA-KÜ.
WHG 30-1
4½ Zi. EG links
RAUM UG30-11
NEBENRAUM 18
WA-KÜ.
WHG 30-4
4½ Zi. OG links
RAUM UG30-12
NEBENRAUM 17
WA-KÜ.
WHG 30-3
4½ Zi. EG rechts
RAUM UG30-13
TREPPE UG/EG
DISPONIBEL 30a
RAUM UG30-16
ABWÄRTS-RAUM 30
RAUM UG30-17
NEBENRAUM 23
WA-KÜ.
WHG 30-6
4½ Zi. OG rechts
RAUM UG30-18
NEBENRAUM 24
WA-KÜ.
WHG 30-8
5½ Zi. DG rechts
RAUM UG30-19
BOILER
PUFFER-SPEICHER
WÄRME-PUMPE
ZULUFT VON OBEN
ABLUFT
ABLUFT WÄRMEPUMPE
LICHTSCHACHT 140 x 60 x 275cm (150+125) OK.=+1.73
LICHTSCHACHT 100 x60 x 150cm MIT DISTANZHALTER FÜR 15cm AUSSENDEMMUNG OK.=+1.68
LICHTSCHACHT 120 x60 x 150cm MIT DISTANZHALTER FÜR 15cm AUSSENDEMMUNG OK.=+1.68
LEIBUNGSRAHMEN MIT FENSTER 80x60cm
LEIBUNGSRAHMEN MIT FENSTER 80x60cm
AUSSENTREPPE MEG
GENAUE FUNDATION DER AUSSENTREPPE GEMÄSS ANGABE INGENIEUR
GEBÄUDEKANTE EG HAUS 30
HEUTIGES BELAGSNIVEAU
SCHRAMMBORD
FUNDATION GEM. ANGABE INGENIEUR
FERTIG -1.05
ROH -1.09
FERTIG -1.13
ROH -1.17
FERTIG -1.21
ROH -1.25